


S63 EZ

Cliveuse automatique

Performance exceptionnelle. Rapide, simple changements. Moins d'ajustements mécaniques. Facile nettoyage et maintenance. La cliveuse automatique Besser S63 EZ donne des avantages et beaucoup plus.

La S63 EZ on peut positionner après la séparation de produits des tôles, plus bas, ou intégrée avec un renverseur de blocs, offrant un vaste étendue d'options pour vos besoins de production.

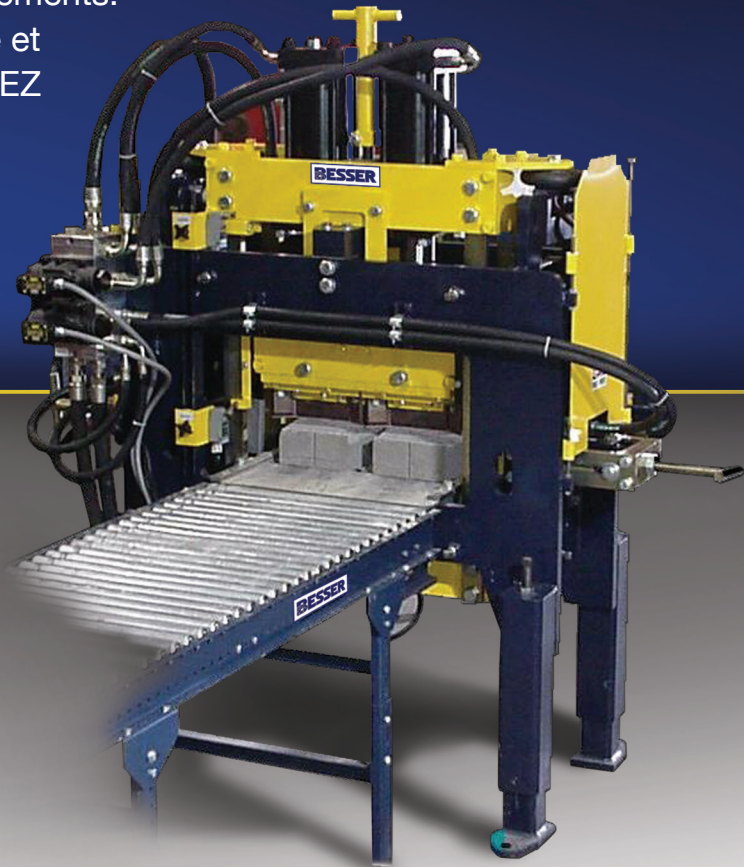

Performance Exceptionnelle

- La S63 EZ standard peut cliver le bloc régulier, des produits architecturaux et des produits pour murs de soutien, de dalles de 1-5/8" (41 mm) jusqu'à 12" (305 mm) haut produits et jusqu'à 16" (406 mm) large. Un paquet optionnel de lames pour changement rapide est aussi disponible pour cliver jusqu'à 24" (610 mm) largeur. Un modèle spécial est disponible pour cliver des produits jusqu'à 16" (406 mm) haut.
- Coup fort de tampon des lames en haut et en bas, assurant une pénétration et une qualité de clivage consistante.
- Le jeu latéral de la tête en haut est infiniment ajustable pour varier les prescriptions des produits.

Rapide, simple changement

- La solide structure porteuse à trois dimensions fait un changement d'un produit à l'autre plus rapide, plus facile que jamais. Un seul operateur peut échanger les lames et les plaques d'usure en moins que 5 minutes.
- Un ajustement horizontale des couteaux latéraux demande que de desserrer deux boulons et tourner un manche T.
- L'arrêt de la lame inférieure à un rapide, simple ajustement pour changer de 1/2" (13 mm) profondeur de pénétration du bloc régulier à 1-1/2" (38 mm) profondeur pour cliver dans un enfoncement du bloc. L'operateur enlève deux boulons, tourne le butoir 180 degré et revisse les boulons.
- Le jeu latéral de la tête en haut est ajusté par un simple régulateur à air.

Equipement de base

- 3-bloc transporteur à barreaux avec codeur pour positionnement.
- Solide structure porteuse à trois dimensions en tôle d'acier de 1-1/4" (32 mm) donne accès facile pour nettoyage et maintenance.

- Double cylindres à clivage, avec calibre 6" (152.4 mm) et course 12" (305 mm) pour une force de clivage augmenté.
- Lames au carbure pour clivage quadrilatère droite.
- Lames et plaques d'usure pour changement rapide.
- Lames latérales pour ajustement rapide pour positionnement vertical et horizontal.
- Tête en haut et plateau en bas avec coup fort de tampon
- Le jeu latéral de la tête est facilement contrôlé par un régulateur d'air.
- Dispositif de commande hors bord au niveau de l'operateur pour accès facile.
- 2-1/2 gallon (9.46 litre) accumulateur hydraulique.
- Panneau de contrôle principal avec Allen-Bradley SLC 5/03™ et panel View 550 (écran)
- Puissance d'entrée 24 volt DC pour opérer avec plus de sécurité et fiabilité.

Enrichissements optionnels

- Convoyeur d'alimentation motorisé (nécessaire, si la cliveuse n'est pas alimenté par le dispositif de dé-palettisation qui enlève les blocs du tôle de production).
- Intégration du renverseur de blocs dans la cliveuse.
- Paquet forfait roues-V et rails-V pour déplacement de la cliveuse et convoyeur en position ou hors position de production.

Enrichissements optionnels (cont.)

- Modèle spécial avec structure porteuse et lames latérales dessiné à cliver des produit de jusqu'à 16" (400 mm) en hauteur
- Dispositif d'un paquet de lames pour changement rapide jusqu'à 24" (610 mm) large.
- Jeux de lames pour mur de soutien et les couteaux latéraux
- Dispositif d'évacuation de déchets.
- Valorisation du panneau de contrôle Allen-Bradley SLC/505™ avec modem et graphique réel en couleur des marches sur écran à touche.
- Transporteur à barreaux pour 4, 5 ou 6 blocs.
- Groupe d'alimentation de puissance hydraulique avec intensificateur à double pression (1500 psi/750 psi) (10'342 kpa/5'171 kpa) pour clivage 16" (406 mm).
- Transporteur à barreaux avec particularités ajouté pour orienter les produits spéciaux.



La structure porteuse à trois dimensions est unique dans sa conception que le fait facile pour un single opérateur de changer les lames en 5 minutes.

Spécifications

Capacité de production

- 2.5 secs. par clivage à 8" (200 mm) déplacement du convoyeur d'alimentation de la cliveuse.

Capacité dimensionnelle des produits*

- Largeur: Jusqu'à 16" (406 mm)*
- Hauteur: 1-5/8 jusqu'à 12" (42 mm jusqu'à 305 mm) normale**

* Largeur: Avec un jeu de lames optionnelle à changement rapide, clivage jusqu'à 24" (610 mm) largeur est possible.

** Hauteur: Modèle spécial disponible pour cliver jusqu'à 16" (406 mm) hauteur.

Demande hydraulique


- 43 gallons (163 litres) par minute consommation à son maximum de 750 psi (5'171 kpa)

Demande pneumatique


- 80 psi (kpa 551.6) permanant, il n'y a pas de consommation

Voltage (Autre voltage disponible)


- Courant de réseau: 480 V., 3 phases, 60 Hz (50 Hz)
- Commande: 120 V., single phase, 60 Hz (50 Hz)

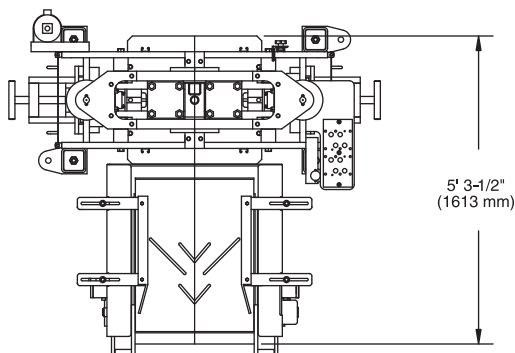

Vue de dessus

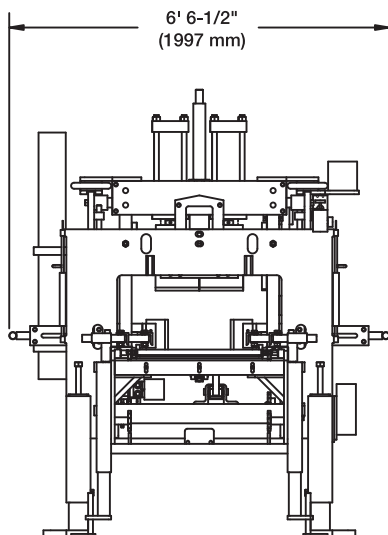

Elévation frontale

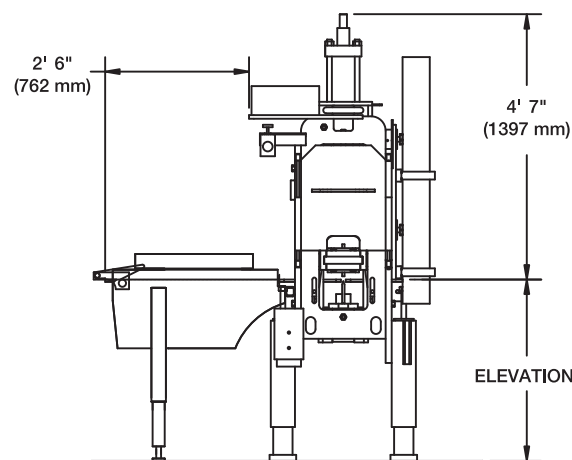

Elévation latérale



801 Johnson Street
Alpena, Michigan 49707 USA
+1.989.354.4111 sales@besser.com
besser.com

Pour mieux voir, tous les capuchons de protection, dispositifs de précaution et signes ne sont pas nécessairement montrés, certain matériel montré ou décrit dans cette brochure est disponible contre un supplément Il est possible que depuis le temps de l'impression, quelques Information dans cette brochure ont été mise à jour, demandez votre représentant de vente Besser pour les détails.